


# Technisches Datenblatt: ZC62/ZD62

max. 65m<sup>3</sup>/h

max. Plattenanzahl 150

auch in Flanschausführung DN65-DN80 erhältlich




# POWER SOLAR

Thermische Höchstleistung mit der Kraft von Experten

www.power-solar.at / office@power-solar.at

Tel.: +43 (0) 7229-81 800

	ZC - Serie	ZD - Serie
Plattenwerkstoff	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
Lotwerkstoff	Kupfer	Edelstahl
Temperaturen	- 200 bis + 200°C	- 200 bis + 350°C
Betriebsdruck	0 bis 45 bar	0 bis 30 bar

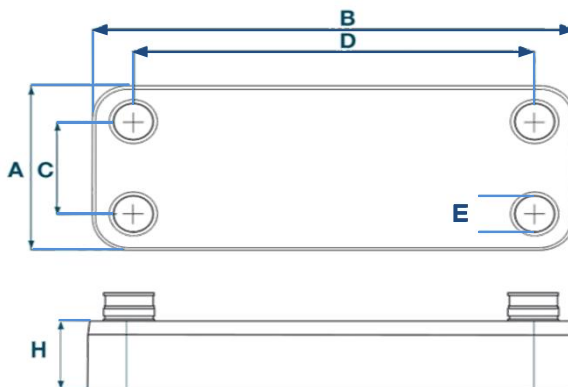

höherer Temperaturen und Drücke auf Anfrage

## Detaildaten

Platten- Anzahl	Standardabmessungen ±1						Masse	Volumen	PWÜ- Fläche
	A	B	C	D	E	H			
Stück	[mm]						[kg]	Gesamt-Inhalt Liter	[m <sup>2</sup> ]
10	271	800	161	690	G2 1/2"	37	19,5	3,87	2,17
20	271	800	161	690	G2 1/2"	61	27,5	7,73	4,34
30	271	800	161	690	G2 1/2"	85	35,5	11,60	6,50
40	271	800	161	690	G2 1/2"	109	43,5	15,46	8,67
50	271	800	161	690	G2 1/2"	133	51,5	19,33	10,84
60	271	800	161	690	G2 1/2"	157	59,5	23,20	13,01
70	271	800	161	690	G2 1/2"	181	67,5	27,06	15,18
80	271	800	161	690	G2 1/2"	205	75,5	30,93	17,34
90	271	800	161	690	G2 1/2"	229	83,5	34,79	19,51
100	271	800	161	690	G2 1/2"	253	91,5	38,66	21,68
110	271	800	161	690	G2 1/2"	277	99,5	42,53	23,85
120	271	800	161	690	G2 1/2"	301	107,5	46,39	26,02
130	271	800	161	690	G2 1/2"	325	115,5	50,26	28,18
140	271	800	161	690	G2 1/2"	349	123,5	54,12	30,35
150	271	800	161	690	G2 1/2"	373	131,5	57,99	32,52

Die hier beschriebenen Werte dienen lediglich der unverbindlichen Darstellung der Produkte und sind ohne Gewähr. Die tatsächlichen Abmaße können hiervon abweichen. Technische Änderungen Vorbehalten.

*Andere Achsabmessungen für den 1:1 Austausch, Plattenanzahl, Anschlussart, Anzahl der Anschlüsse, uvm. jederzeit möglich!*

### Zubehör:

Verschraubungssätze auch reduzierungslos  
Boden- und Standkonsolen  
Transport- und Hebehacken  
Wärmeisolierung PUR 20mm  
Kälteisolierung 10mm & 20mm  
Gegenflansche bei Flanschausführung

**Thermische Höchstleistung mit der Kraft von Experten**

