

Technisches Datenblatt:

ZC6/ZD6

max. 27m³/h

max. Plattenanzahl 200



auch in Flanschausführung DN50-DN65 erhältlich

Wärmetauscher AUSTRIA

POWER SOLAR

ZC - Serie

ZD - Serie

Plattenwerkstoff Edelstahl

1.4404

Edelstahl

1.4404

Lotwerkstoff Kupfer

Edelstahl


Temperaturen - 200 bis + 200°C

- 200 bis + 350°C

Betriebsdruck 0 bis 45 bar

0 bis 30 bar

Höhere Temperaturen und Drücke auf Anfrage

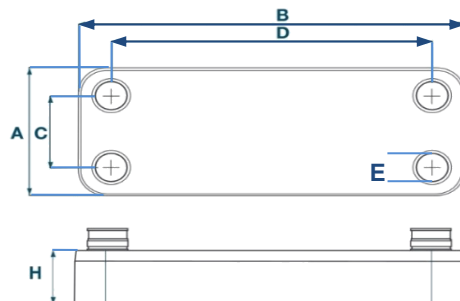

Detaildaten

Platten-Anzahl	Standardabmessungen ±1						Masse	Volumen	PWÜ-Fläche
	A	B	C	D	E	H			
Stück	[mm]						[kg]	Gesamt-Inhalt Liter	[m²]
10	271	532	184	444	G2"	37	15,00	2,54	1,44
20	271	532	184	444	G2"	61	20,40	5,08	2,88
30	271	532	184	444	G2"	85	25,80	7,62	4,33
40	271	532	184	444	G2"	109	31,20	10,16	5,77
50	271	532	184	444	G2"	133	36,60	12,70	7,21
60	271	532	184	444	G2"	157	42,00	15,24	8,65
70	271	532	184	444	G2"	181	47,40	17,78	10,09
80	271	532	184	444	G2"	205	52,80	20,32	11,53
90	271	532	184	444	G2"	229	58,20	22,86	12,98
100	271	532	184	444	G2"	253	63,60	25,40	14,42
110	271	532	184	444	G2"	277	69,00	27,94	15,86
120	271	532	184	444	G2"	301	74,40	30,48	17,30
130	271	532	184	444	G2"	325	79,80	33,02	18,74
140	271	532	184	444	G2"	349	85,20	35,56	20,18
150	271	532	184	444	G2"	373	90,60	38,10	21,63
160	271	532	184	444	G2"	397	96,00	40,64	23,07
170	271	532	184	444	G2"	421	101,40	43,18	24,51
180	271	532	184	444	G2"	445	106,80	45,72	25,95
190	271	532	184	444	G2"	469	112,20	48,26	27,39
200	271	532	184	444	G2"	493	117,60	50,80	28,83
210	271	532	184	444	G2"	517	123,00	53,34	30,28
220	271	532	184	444	G2"	541	128,40	55,88	31,72

Die hier beschriebenen Werte dienen lediglich der unverbindlichen Darstellung der Produkte und sind ohne Gewähr. Die tatsächlichen Abmaße können hiervon abweichen. Technische Änderungen Vorbehalten.

Andere Achsabmessungen für den 1:1 Austausch, Plattenanzahl, Anschlussart, Anzahl der Anschlüsse, uvm. jederzeit möglich!

Zubehör:

Verschraubungssätze auch reduzierungslos

Boden- und Standkonsolen

Transport- und Hebehacken

Wärmeisolierung PUR 20mm

Kälteisolierung 10mm & 20mm

Gegenflansche bei Flanschausführung

THERMISCHE HÖCHSTLEISTUNG MIT DER KRAFT VON EXPERTEN



Qualitätsmanagementsystem
ISO 9001

- Kundenorientierung
- Kundenzufriedenheit
- Fortlaufende Verbesserung
- System- bzw. Prozesswirksamkeit

ID 15 100 1810102

www.tuv-thueringen.de